


6W5803-b



(DE)

Bewegungsmelder Nebenstelleneinsatz

(IT)

Derivazione rilevatore di movimento

(GB)

Motion detector extension unit

(FR)

Poste auxiliaire de détecteur de mouvement



GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile.

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.

Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

Bewegungsmelder Nebenstelle anschließen und montieren

Als Geräteschutz ist ein Leitungsschutzschalter max. 16 A installiert.

- Bewegungsmelder Nebenstelle gemäß Anschlussplan (Bild 2 oder 3) anschließen.
- Bewegungsmelder Nebenstelle in einer Gerätedose montieren. Die Anschlussklemmen müssen dabei unten liegen.
- Rahmen und Aufsatz aufstecken (siehe Anleitung des Bewegungsmelder Aufsatzes).

i Beleuchtete mechanische Taster, die kombiniert werden sollen, müssen über eine separate N-Klemme verfügen.

Anhang

Technische Daten

Nennspannung	230 V~, + 10%/- 15%
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leitungsschutzschalter	max. 16 A
Leistungsaufnahme Stand-By	< 0,3 W
Schutzart	IP20
Relative Feuchte	0 ... 65 % (keine Betauung)
Betriebstemperatur	-5°C ... +45°C
Lager-/ Transporttemperatur	-20°C ... +60°C
Anzahl Bewegungsmelder Nebenstellen	unbegrenzt
Leitungslänge Bewegungsmelder Nebenstellen	max. 50 m
Anschlussklemmen	
Querschnitte	1 x 2,5 mm ² oder 2 x 1,5 mm ²
Einbaulage	Anschlussklemmen unten
Einbautiefe	32 mm

Zubehör

Bewegungsmelder Sensor 1,1 m	WYW51..
Bewegungsmelder Sensor 2,2 m	WYW52..
Bewegungsmelder Sensor Komfort 1,1 m	WYW51..C
Bewegungsmelder Sensor Komfort 2,2 m	WYW52..C

Funktion

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Ausschließlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen geeignet
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073
- Betrieb mit geeignetem Aufsatz (siehe Zubehör)
- Anschluss an Hauptstelle Relais-, Schalt- oder Dimmeinsatz
- Gleichzeitiger Anschluss von Nebenstellen Taster Schließer möglich

Produkteigenschaften

- Elektronischer Kurzschluss- und Übertemperaturschutz

Bedienung

Diese Anleitung beschreibt die Installation der Bewegungsmelder Nebenstelle. Die Bedienung der Bewegungsmelder Aufsätze sind in der Anleitung des jeweiligen Aufsatzes beschrieben.

i Nebenstellenfunktion ist nur gegeben, wenn auf der Hauptstelle ein Aufsatz steckt.

(DE)

Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Das Gerät nicht ohne Aufsatz betreiben.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Geräteaufbau

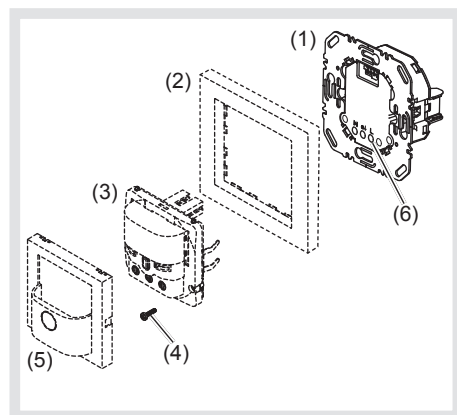


Bild 1: Geräteaufbau

- (1) Bewegungsmelder Nebenstelle
- (2) Rahmen
- (3) Bewegungsmelderaufsatz
- (4) Schraube für Demontageschutz (nicht R.1/R.3)
- (5) Designabdeckung Bewegungsmelder
- (6) Anschlussklemmen

2

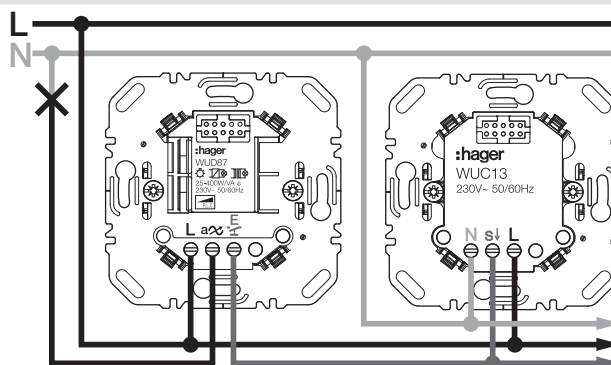


Bild 2: Universal Dimm- oder Schalteinsatz mit Bewegungsmelder Nebenstelle

Figura 2: Inserto di commutazione o dimmer universale con derivazione rilevatore di movimento