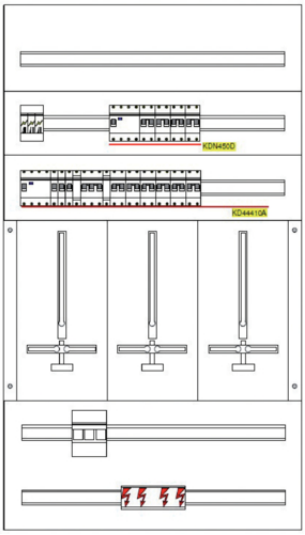

UP-Zählerverteiler Kärnten 3ZP/3NZR/SK1/IP40 bestückt+FI/LS und hauptverdrahtet

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	5 P
Montageart	Unterputz

Konnektivität

Hauptgerät NAR SG/TRE-Feld	leer

Netzform

Netzform	TN-C-S

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl der Türen	1

Werkstoff

Farbe	weiß
Werkstoff	Stahlblech

Abmessungen

Einbautiefe	253 mm
Tiefe installiertes Produkt	253 mm
Höhe installiertes Produkt	1326 mm
Montagehöhe	min. 1243 mm
Breite installiertes Produkt	762 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	35 TE
Einbaubreite	711 mm

Montage

Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	leer

Anschluss

Anschlussart	mit Hutschienen
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm²
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schnellsteckklemme
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht

Zubehör

Mit Montageplatte	nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	105
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	3
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Hutschiene
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Reserveplätze	2
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 1-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	Hauptschalter 3-polig
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Mit Multimediafeld	nein
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	08
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I